


无线投屏系统 WSS-400S

这是一款无线投屏共享系统，2G+8G配置，对主流传屏协议全兼容，Airplay，Miracast，Chrome Cast，Cast+，BZCast，DLNA。以最丰富得软件规格助力传统会议室，无线会议会议室，智慧教室等高要求，高规格协作场景。设备最大支持四画面，可4台电脑同时在屏幕上显示，只需将USB/HDMI/TYPE-C无线传屏器插入PC端的USB/HDMI/TYPE-C接口，等待10秒按下按键即可实现投屏功能，接收主机端支持USB接入，支持音频解嵌功能，支持HDMI接口输出格式，无线传屏器支持免配置、免安装，即插即用。



产品特性

- 支持USB/HDMI/TYPE-C无线传屏器,免安装免设置
- 支持一路有线HDMI输入,实现有线无线融合
- HDMI输出支持最高4K分辨率
- 支持Win7/8/10,Apple Mac os
- 支持U盘4K片源自动轮播
- 多画面布局显示，最大支持4画面同时显示
- WiFi6 AP+5GWiFi设计,实现手机一边传屏一边上网
- 鼠标/触控操作回传，方便进行PPT翻页
- 支持RS232，便于中控接入控制
- 主持人模式，灵活选择传屏端并操作
- 适用于中小型会议及培训机构多媒体教室无线协作投影应用

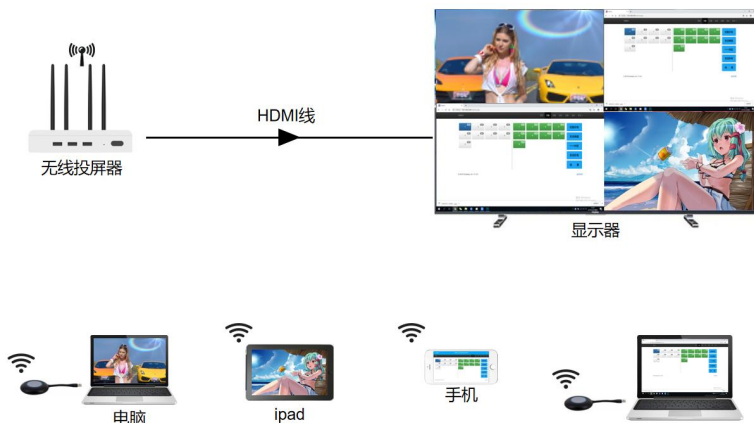

产品规格

型号	WSS-400S
描述	无线投屏协作系统
显示	支持4K分辨率，支持扩展桌面
CPU架构	ARM
WiFi模块	双5G
AP热点	支持
有线网络	支持
视频接口	HDMI OUT×1、HDMI IN×1
音频接口	3.5mm音频输出
RS232	支持（USB转RS232）凤凰接口
电源	12V1A
WiFi天线	外置
无线会议	支持
无线投屏	兼容Airplay，Miracast，Chrome Cast，Cast+，USBDisplay等无线投屏协议
传屏发射器	支持HDMI发射器、USB发射器、Type-C发射器
同时投屏画面	四画面
触控与白板	支持投屏触摸反控，支持电子白板
投屏延时	≤150ms
投屏距离	无阻挡60M
尺寸	190*112*43mm
功率	最大12W
工作温度	0℃ - 50℃
储存温度	-20℃ - 55℃

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。