


4K30 8切1自动无缝切换器


SW-4K30-81AS

这是一款HDMI 4K无缝快速切换倍线器，支持自动切换和手动切换，支持8路HDMI输入切换至1路HDMI输出，8个HDMI输入口支持不同任意分辨率输入，无缝倍线Scaler切换输出。HDMI输出支持分辨率固定输出可通过前面板按键、红外遥控器、RS232串口指令选择。通过串口指令支持EDID内置调用（默认出厂1080P PCM2.1）和学习当前显示器EDID。前面板设计有电源开关以及POWER指示灯通过遥控器支持待机省电模式，IR红外接收器支持遥控器控制，通道快速切换按键1-8个按键，LED切换通道和输出分辨率状态指示灯，同时设置有一键快速切换到自动切换模式。后面板设计有8个HDMI输入口和1个HDMI输出口，一个音频解嵌口，一个RS232串口控本机指令输入口，一个IR红外接收棒输入口，1个12V直流供电电源输入口。

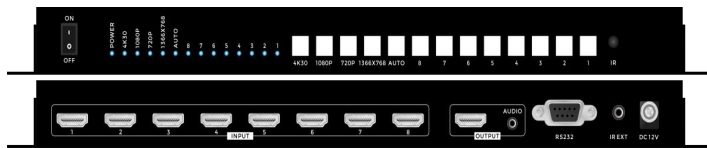

产品特性

- 支持HDMI1.4最大输入输出分辨3840*2160@30Hz；
- 支持HDCP1.4信号源为HDCP2.2时自动识别降至HDCP1.4（强制除外）；
- 支持ARC跟随；
- 支持1-8入HDMI输入，1路HDMI输出；
- 支持无缝切换且每路HDMI可不同格式分辨率输入；
- 支持HDMI输出分辨率固定可调输出；
- 3840*2160@30\1920*1080@60\1280*720@60\1366*768@60
- 支持自动切换模式和自动轮巡切换；
- 支持前面板红外遥控器后面板红外接收棒控制本机；
- 支持前面板按键快速操作；
- 支持EDID学习和EDID内置调用通过串口指令；
- 支持RS232串口指令控制本机；
- 支持工作与待机省电模式；
- 支持POWER电源开工控制

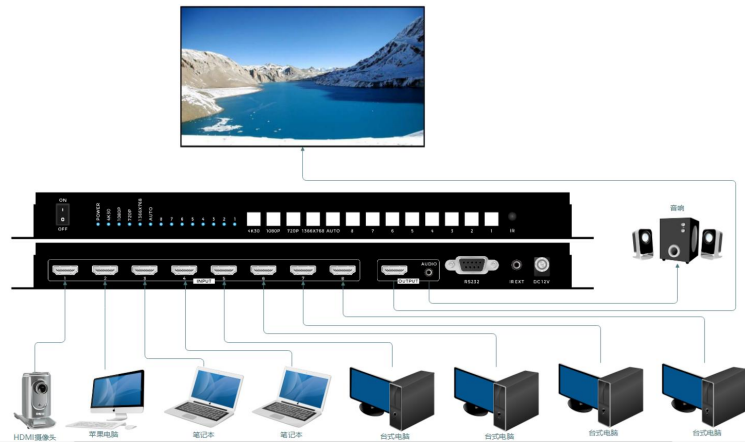

产品规格

型号	SW-4K30-81AS
HDMI输入	HDMI*8 最大输入分辨率4K@30
HDCP	HDCP1.4向下兼容
HDMI输出	HDMI*1 最大输出分辨率4K@30
Scaer	无缝切换\分辨率可调
AUDIO	音频分离PCM2.1
EDID管理	学习\内置
切换方式	按键\IR\串口\自动\轮巡
控制方式	RS232
	前面板按键
	IR遥控器
	IR延长接收棒
功耗	空载 :3W 满载: 9W
尺寸	310X103X27MM
重量	0.9kg
电源	DC:12V/1.5A

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

深圳市恩阳电子有限公司

✉ wuxianjun@opticvision.net

🌐 www.opticvision.cn

☎ +86-0755-27054209

📠 +86-0755-81490861