


## 4K30 4切1自动无缝切换器


SW-4K30-41AS

这是一款HDMI 4K无缝快速切换倍线器，支持自动切换和手动切换，支持4路HDMI输入切换至1路HDMI输出，4个HDMI输入支持不同任意分辨率输入，无缝倍线Scaler切换输出。HDMI输出支持分辨率固定输出可通过前面板按键、红外遥控器、RS232串口指令选择。通过串口指令支持EDID内置调用（默认出厂1080P PCM2.1）和学习当前显示器EDID。前面板设计有电源开关以及POWER指示灯通过遥控器支持待机省电模式，IR红外接收器支持遥控器控制，通道快速切换按键1-4个按键，LED切换通道和输出分辨率状态指示灯，同时设置有一键快速切换到自动切换模式。后面板设计有4个HDMI输入接口和1个HDMI输出口，一个音频解嵌口，一个RS232串口控本机指令输入口，一个IR红外接收棒输入口，1个12V直流供电电源输入口。

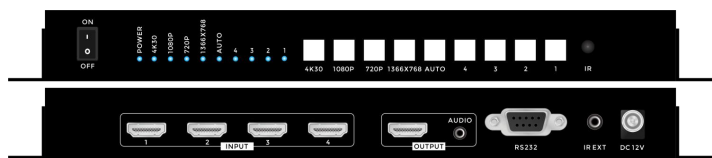

### 产品特性

- 支持HDMI1.4最大输入输出分辨3840\*2160@30Hz；
- 支持HDCP1.4信号源为HDCP2.2时自动识别降至HDCP1.4（强制除外）；
- 支持ARC跟随；
- 支持1-4入HDMI输入，1路HDMI输出；
- 支持无缝切换且每路HDMI可不同格式分辨率输入；
- 支持HDMI输出分辨率固定可调输出；
- 3840\*2160@30\1920\*1080@60\1280\*720@60\1366\*768@60
- 支持自动切换模式和自动轮巡切换；
- 支持前面板红外遥控器后面板红外接收棒控制本机；
- 支持前面板按键快速操作；
- 支持EDID学习和EDID内置调用通过串口指令；
- 支持RS232串口指令控制本机；
- 支持工作与待机省电模式；
- 支持POWER电源开工控制

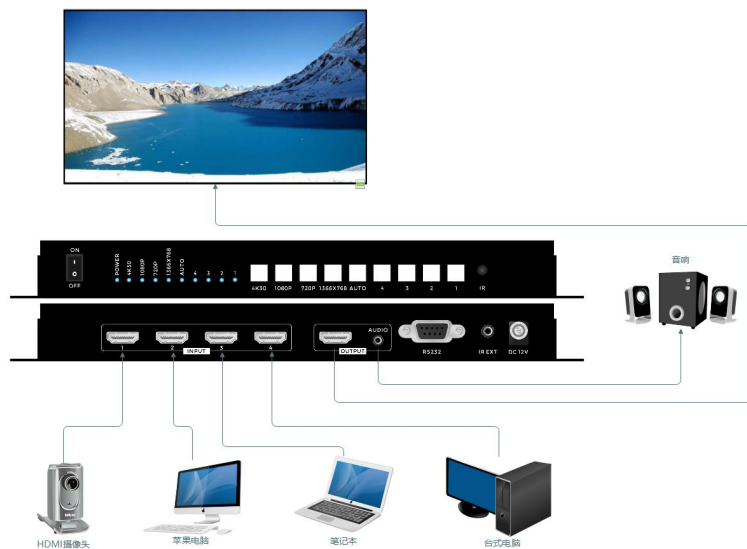

### 产品规格

| 型号     | SW-4K30-41AS           |
|--------|------------------------|
| HDMI输入 | HDMI*4 最大输入分辨率4K@30    |
| HDCP   | HDCP1.4向下兼容            |
| HDMI输出 | HDMI*1 最大输出分辨率4K@30    |
| Scaler | 无缝切换\分辨率可调             |
| AUDIO  | 音频分离PCM2.1             |
| EDID管理 | 学习\内置                  |
| 切换方式   | 按键\IR\串口\自动\轮巡         |
| 控制方式   | RS232                  |
|        | 前面板按键                  |
|        | IR遥控器                  |
|        | IR延长接收棒                |
| 功耗     | 空载4X1:2W 满载: 4X1: 4.2W |
| 尺寸     | 4X1: 240X103X27MM      |
| 重量     | 4X1:0.77kg             |
| 电源     | DC:12V/1.5A            |

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

深圳市恩阳电子有限公司

✉ wuxianjun@opticvision.net

🌐 www.opticvision.cn

☎ +86-0755-27054209

📠 +86-0755-81490861