


4K60 HDMI 1分4分配器

SPL-4K60-0104AE

这是一款高性能1×4HDMI分配器，能够将1个HDMI输入源同时分配给4个HDMI输出显示，输入/输出支持的视频分辨率高达4K60，支持HDR和Dolby Vision功能。带音频输出功能。另外，此分配器还支持EDID管理。可支持多分辨率输出（当一台显示器为4K，1台为1080P时，可以输出4k分辨率，1080P那台显示器自动降低分辨率），二是输入输出的分辨率完全一致（不管后面的显示器的EDID）此产品的每一路信号都严格按照行业标准进行设计，防止各个信号之间的相互串扰，减少信号的衰减，保证了每一路高清信号经过本设备分配后的信号质量，实现高清信号的完美输出。本设备可广泛应用于多媒体会议厅、电视教学、大屏幕显示工程等场所。

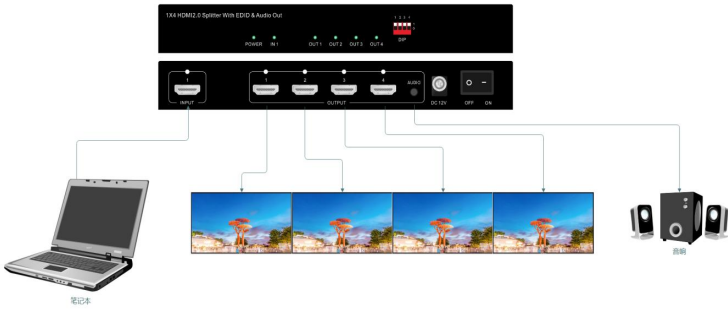

产品特性

- 支持一路HDMI信号输入，四路HDMI信号输出
- 支持最高速率6G时TMDs时钟为6000Mhz
- 支持4K60分辨率输出
- 支持多分辨率输出
- 支持3.5MM音频输出
- 支持EDID智能管理功能
- 可视化LED指示灯指示电源工作状态，设备运行状态

产品规格

| 型号   | HDMI 1X4分配器                             |
|------|-----------------------------------------|
| 描述   | HDMI分配器                                 |
| 规格   | 1路输入，4路输出                               |
| 输入   | 1×HDMI                                  |
| 输出   | 4×HDMI、1x3.5mm音频                        |
| 标准协议 | 支持HDMI2.0、支持EDID管理                      |
| 分辨率  | 支持4K60、4K30、1080P、720P等                 |
| 传输速率 | 6Gpbs                                   |
| 传输距离 | 4K60 5米进5米出，4K30 15米进15米出，1080P20米进20米出 |
| 尺寸   | 208X61X27MM(包装尺寸：252X185X55MM)          |
| 重量   | 0.37kg（不带包装）                            |
| 电源   | DC 12V                                  |
| 功耗   | ≤11W                                    |
| 工作温度 | -10℃-50℃                                |
| 储存温度 | -20℃-75℃                                |

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。