


HDBaseT HDV桌插发射

HDBT-TABLE-HV-70/100T

这是一款最新研发的HDBaseT面板发射器，它通过“SWICTH”按钮切换输入源，支持手动切换，自动识别模式操作简单方便，分辨率为4K超高清35M、1920×1080@60Hz的信号传输延长70米。具有POC(超电缆电源)功能或POE，用户只需在HDBaseT接收机上供电或接收端供电。广泛应用于视频会议、大屏幕显示及多媒体显示控制系统、高品质图像显示工程、医学影像显示及投影系统；适用于机场、火车站、体育中心等远距离视频和信息传输系统。

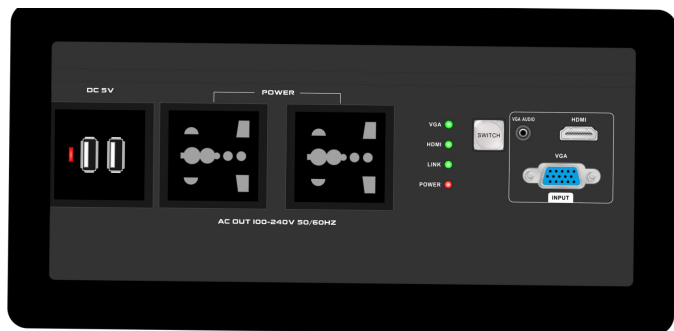

产品特性

- 支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率
- 单根CAT5e/CAT6a电缆：
传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70/100米
传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为35/70米
- 支持信号优先级自动选择，手动选择
- VGA支持音频加嵌
- 支持HDMI1.4，HDCP1.4
- 支持POC(超电缆电源)，POE功能支持
- 桌面安装，支持1个万能AC插座，2个LAN直通接口，2个USB充电口式
- 可视化LED指示灯, 实时显示监控设备工作状态
- 网线采用标准的IEEE-568B线序



产品规格

型号	HDBT-TABLE-HV-70/100T
描述	HDMI+VGA HDBaseT 面板发射器
输入	1×HDMI, 1×VGA+3.5mm Audio
输出	1×HDBaseT (RJ 45)
标准协议	支持HDMI1.4, 和HDCP
分辨率	最高支持4K2K
控制方式	按钮，或自动识别
传输距离	1080p60Hz传输距离70/100米 4K30Hz传输距离35/70米
电源	220V
尺寸	266*130*82 (开孔255*120) MM
重量	1.75Kg
工作温度	-10 ~ +40℃
储存温度	-20℃ ~ 55℃

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

深圳市恩阳电子有限公司

wuxianjun@opticvision.net

www.opticvision.cn

+86-0755-27054209

+86-0755-81490861