


## 86面板HDMI墙插


HDBT-WALL-HDA-70/100T-86

这是一款基于HDBaseT研发的墙插发射器，支持1\*HD和1\*3.5mm音频输入。HD输入输出分辨率可达4k@30hz，具有POC(power over cable)，用户在发射或HDBaseT接收器上供电，1080P60传输距离可达70/100m，4K30Hz通过单根Cat5e/6/7电缆传输距离可达35/70m。它广泛应用于视频会议、大屏幕显示及多媒体显示控制系统、高品质图像显示工程、医学影像显示及投影系统；适用于机场、火车站、体育中心等远距离视频和信息传输系统。

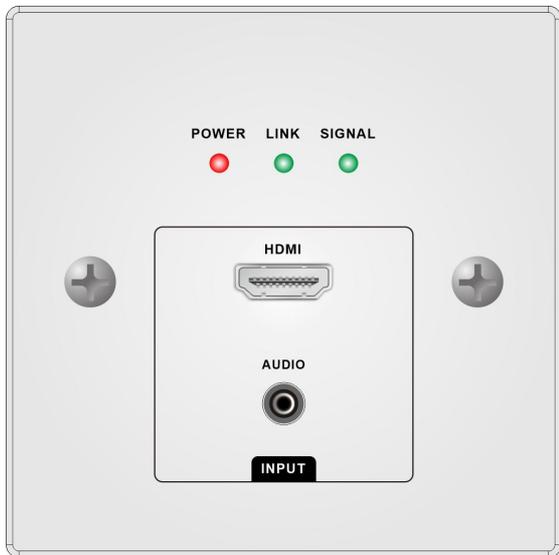

### 产品特性

- 支持全高清视/超高清频信号：  
1080P 3D和4Kx2K分辨率
- 单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为：  
1080P的HDMI信号最大距离为70米  
4Kx2K的HDMI信号最大距离为35米
- 支持POC功能，只需1端供电
- LED指示器实时显示工作状态
- 面板尺寸为标准型86面板

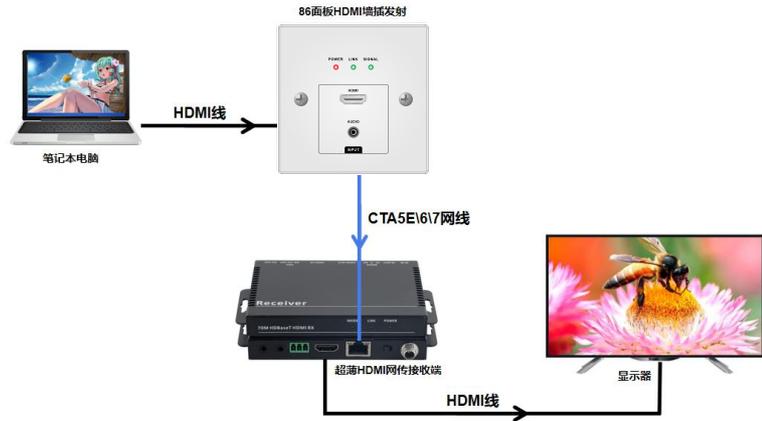

### 产品规格

名称	86面板HDMI墙插
型号	HDBT-WALL-HDA-70/100T-86
描述	86型HDBaseT墙插发射器
输入	1×HDMI
输出	1×HDBaseT (RJ45)
协议标准	支持HDMI1.4a
分辨率	480i --- 1080p up to 4K30Hz, 4K60Hz (4:2:0)
传输距离	1080p60Hz传输距离70/100米 4K30Hz传输距离35/70米
尺寸	86*86*40 (mm)
重量	240g (Pair)
功耗	2W
电源	AC: 100-240V 50/60Hz 1.5A Max DC: 12V 1500mA
工作温度	0℃-50℃
储存温度	-20℃ - 55℃

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。