

HDBaseT墙插-HV切换版


HDBT-WALL-HV-70/100T-86

这是一款HDBaseT面板发射器，它通过“SWITCH”按钮切换输入源，支持手动切换，自动识别模式操作简单方便，分辨率为4K超高清信号传输延长35/70米、1920×1080@60Hz的信号传输延长70/100米。具有POC(超电缆电源)功能，用户只需在HDBaseT接收端上供电或发射端供电。还可以12V或24V用跳线帽调换根据需求做调整，广泛应用于视频会议、大屏幕显示及多媒体显示控制系统、高品质图像显示工程、医学影像显示及投影系统；适用于机场、火车站、体育中心等远距离视频和信息传输系统。



产品特性

- 支持1080P 3D,4K30分辨率
- 支持HDCP1.4
- 传输距离：通过Cat5e/Cat6在
 - 1080P60分辨率 70m
 - 4K30分辨率为 35m
- 支持POC(超电缆电源)
- POE功能支持
- 手动模式切换
- LED工作指示器

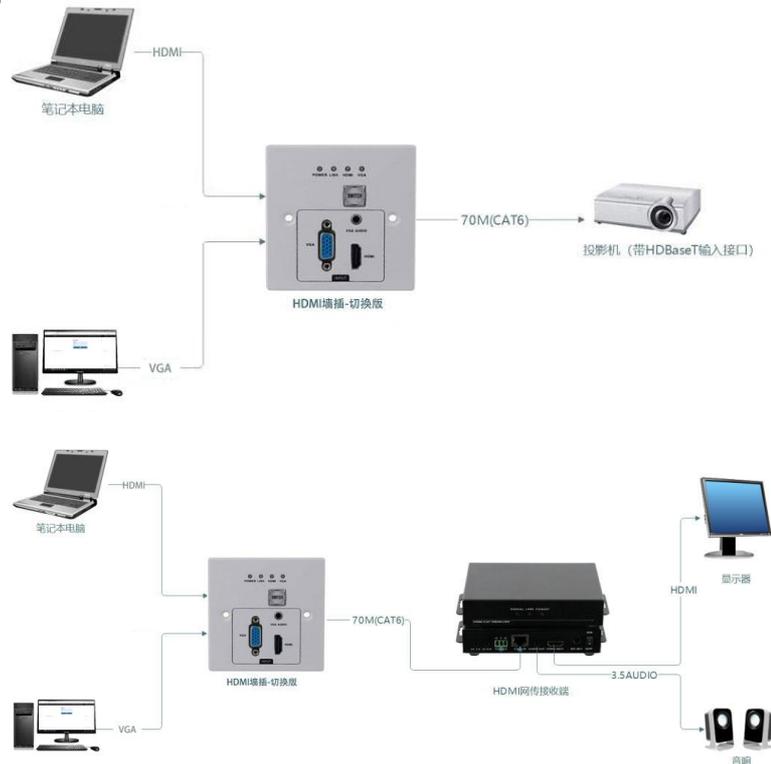

产品规格

名称	HDBaseT墙插-HV切换版	
型号	HDBT-WALL-HV-70/100T-86	
描述	HDMI+VGA HDBaseT 面板发射器（86面板）	
输入	1×HDMI, 1×VGA+3.5mm Audio	
输出	1×HDBaseT (RJ 45)	
协议标准	HDMI2.0 (4:2:0), HDCP2.2, HDR	
分辨率	最高支持4K2K	
数据速率	10Gbps	
传输距离	CAT5e/6 cable: 70m(1080p60Hz)	35m(4K30Hz)
尺寸	88x88x38mm	
重量	190g	
功耗	≤11W	
电源	AC: 100-240V 50/60Hz 1.5A Max DC: 12V 1500mA	
工作温度	-10℃-40℃	
储存温度	-20℃ - 55℃	

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。