


万能转换器 CVT-MAV-MAV

这是一款功能强大的万能转换器，支持任意高清、标清、模拟和数字信号的相互转换功能，支持CVBS/DVI/VGA/Ypbpr/HDMI信号进行相互之间的转换。信号输入输出均采用DVI-I接口，HDMI信号通过DVI转HDMI转接头输入输出，VGA信号通过DVI转VGA转接头输入输出，YPBPR信号通过DVI转YPBPR转接头输入输出，CVBS通过DVI转CVBS转接头输入输出，模拟音频采用3.5mm音频接口输入输出。



产品特性

- 支持任意高清标清模拟和数字信号转换功能
- 支持HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号输入
- 支持HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号输出
- 支持视音频同步转换，支持即插即用功能
- 支持输入各种接口对应格式各种分辨率
- 支持图像缩放-10%至+10%调节
- 支持输入输出信号检测，自适应输入信号，可以自动识别输入信号的种类，自动跳转到相应的输入通道
- 支持色彩、亮度、对比度、锐度等图像调节
- 支持图像镜像功能

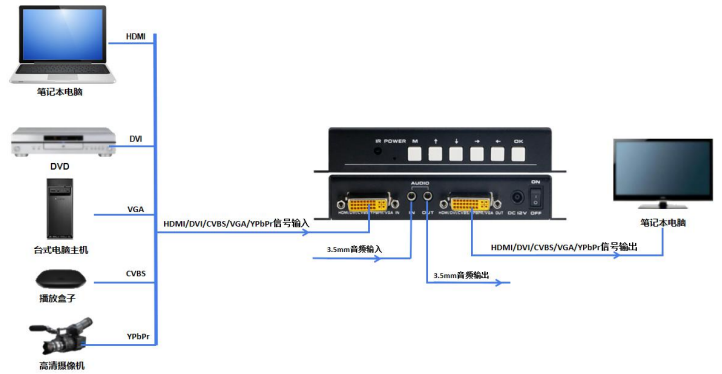

产品规格

型号	CVT-MAV-MAV
描述	万能转万能转换器
输入	支持 DVI、HDMI、CVBS、VGA、YPbPr 信号输入（为 DVI-I 接口），3.5mm 音频输入
输出	支持 DVI、HDMI、CVBS、VGA、YPbPr 信号输出（为 DVI-I 接口），3.5mm 音频输出
分辨率	支持 1920*1200 及以下分辨率（YPbPr 支持 1080P 及以下）
协议	支持 DVI1.0 协议
电源	AC: 110V-240V 50/60Hz输入，DC: 12V 1500mA输出
功耗	≤7W
尺寸	152*96*27mm
重量	200g（不带包装）
工作温度	0℃-50℃
储存温度	-10℃-75℃
储存湿度	10%-95%RH

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。