


8K超高清2进4出多屏宝

DPB-2400U

这是一款专门针对超窄边液晶屏设计的超高清画面拼接处理器，可以让拼接屏实现点到点显示，显示画面做到不拉伸不变形。设备支持1路HDMI信号输入，1路DP信号输入，4路HDMI信号输出，可通过按键、拨码和遥控器对设备进行操作。本产品支持7种拼接模式

(1X2, 1X3, 1X4, 2X1, 2X2, 3X1, 4X1)，输入的EDID的可以根据不同的拼接模式而自动更改，输入分辨率最高可支持8K。本设备还支持音频解嵌，直接输出模拟音频。本设备可以实现横向同步功能，也可以多台同时使用，从而实现更多路数的拼接屏的点到点不拉伸不变性显示。设备操作及其简单，外观设计大方，既可以实现拼接又可以实现超高清分辨率点到点显示，实为拼接屏的最佳搭档。

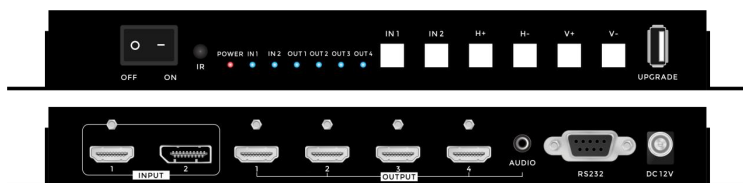

产品规格

型号	DPB-2400U
输入信号	1XHDMI, 1XDP
输入分辨率	1920X1080, 1920X2160, 1920X3240, 1920X4320, 3840X1080, 3840X2160, 5760X1080, 7680X1080
输出信号	4XHDMI
输出分辨率	720p, 1080p
拼接模式	1X1, 1X2, 1X3, 1X4, 2X2, 2X1, 3X1, 4X1
控制方式	前面板按键, 底部拨码, 遥控, 串口
电源	12V/1.5A
功耗	5.4W
重量	净重: 0.73 (kg) 毛重: 1.08 (kg)
尺寸	223X104X27MM (不含挂耳)
工作温度	0℃ ~50℃

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

产品特性

- 支持1路HDMI信号输入1路DP信号输入，4路HDMI输出
- 支持7种拼接模式，满足大部分应用场景
- 支持分辨率最高达到8K输入
- 支持音频解嵌
- 支持单个输出90，180，270度旋转，支持横向输出同步
- 支持横向和纵向边缘屏蔽调节
- 支持串口发送指令控制

深圳市恩阳电子有限公司

wuxianjun@opticvision.net

www.opticvision.cn

+86-0755-27054209

+86-0755-81490861